

令和6年8月9日

上筒井通 1 丁目の皆様へ

神戸市

**王子プール解体撤去工事  
王子スポーツセンター駐車場改修工事  
工事説明会開催のお知らせ**

平素は本市行政の推進にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

この度、王子プールの解体撤去工事および王子スポーツセンター駐車場改修工事を実施することとなりました。

工事期間中は、防音・防塵対策等に万全を期すとともに、安全に十分留意して工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおり工事説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

記

1 日 時 令和6年8月24日（土） 19:00～

2 場 所 兵庫県福祉センター 1階多目的ホール（中央区坂口通2-1-1）



## 王子プール解体撤去工事概要

(1) 工事名称 王子プール解体撤去工事

(2) 工事期間 令和6年9月初旬 ～ 令和7年5月末（予定）

なお、1週間分の作業内容を掲示板にて都度お知らせします。

(3) 作業時間 午前8：00 ～ 午後6：00

※原則として、月曜日から金曜日（土・日曜、祝日は除く）

ただし、やむを得ず時間外作業、土・日曜・祝日に作業を行う場合があります。

その際は、現地の掲示板等にて事前に周知の上行います。また天候不良などの緊急時には工事現場の安全確保のため、作業を行う場合がございます。

(4) 工事車両の運行


① 工事車両の運行経路は、下記「工事車両通行経路図」のとおりとします。

② 工事車両の運行に際しては、交通誘導員を配置し、歩行者と一般車両の通行を優先して安全確保を図ります。

③ 大型車両の出入りは、通勤通学時間に配慮した午前9時以降とし、下校時には工事車両の通行を少なく計画するとともに、徐行運転により、児童等の安全に配慮します。

④ 場内で工事車両のタイヤ洗浄により周辺道路の美化に努めるとともに、適宜巡回により周辺道路の清掃を行います。

⑤ 工事関係車両にはフロントガラスに関係車両表示するとともに、通勤車両は現場内や周辺駐車場を利用して現場周辺に駐停車しないように徹底します。

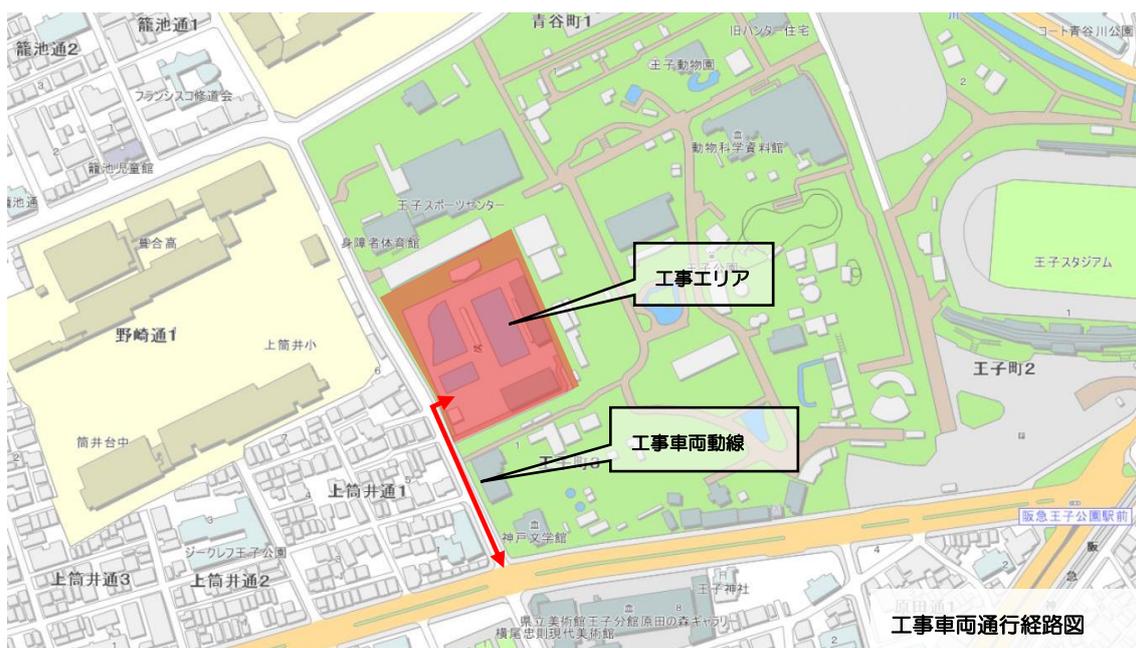

(5)騒音・振動・粉じん、アスベスト対策

- ①とりこわし建物の周囲を防音パネルで囲い、騒音等の防止に努め十分な散水により粉じん抑制を図ります。
- ②建設機械は、低騒音・低振動型を使用し、丁寧な運転を心掛けます。
- ③アスベストの含有については調査を行った結果、下記建材に非飛散性のアスベスト含有建材を確認しました。なお、工事中に新たにアスベストが確認された場合も含め、調査結果を掲示の上、法令に則り、適正に処理します。

- ・管理棟：外壁仕上げ材（下地調整材）  
内部仕上げ材
- ・スタンド棟：外壁仕上げ材（下地調整材）  
内部仕上げ材
- ・休憩所兼機械室棟：外壁仕上げ材（下地調整材）

○アスベストの除去方法

【非飛散性の場合】

- ・非飛散性アスベストは、飛散することがないように養生・湿潤化した上で手バラシ作業または集じん装置付きディスクライナーにより撤去します。

(6)工事現場の安全管理

- ①敷地周囲に仮囲い（成型鋼板高さ 3.0m）を設置し、出入口には交通誘導員を配置します。作業時間中は、現場代理人が常駐して現場の管理を行います。
- ②現場代理人は腕章を着用し、工事関係者であることを明確にします。
- ③現場内及び敷地周辺では禁煙とします。
- ④作業終了後に後片付けと清掃を行い、作業員の退出後、現場代理人が安全確認を行った上、出入口等の施錠をして退出します。
- ⑤台風や強風などの天候不良が見込まれる場合、現場代理人が現場の巡回や点検を行いません。

施工業者の現場代理人が現場事務所に常駐しますので、お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

- |             |                         |                  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 【施工業者】(株)大野 | 現場代理人 藤原 博行             | 電話：090-3288-1739 |
| 【工事監理】      | 神戸市建築住宅局建築課・設備課         | 電話：078-595-6593  |
| 【事業主体】      | 神戸市建設局王子公園再整備本部王子公園再整備課 | 電話：078-322-5935  |

# 王子スポーツセンター駐車場改修工事

1. 工事名称 王子スポーツセンター駐車場改修工事
2. 工事期間 令和6年9月下旬 ～ 令和7年2月末（予定）
3. 作業時間 午前8：30 ～ 午後6：00（準備、後片付け含む）  
（大型車両の搬出入は、午前9：00以降とします。）  
※原則として、月曜日から金曜日（土・日曜、祝日は除く）
  - やむを得ず時間外作業、土・日曜・祝日に作業を行う場合があります。その際は、現地の掲示板等にて事前に周知の上行います。
  - 天候不良等の緊急時には、工事現場の安全確保のため作業を行う場合があります。
4. 工事車両の運行
  - 工事車両の運行経路は、下記「工事車両通行経路図」のとおりとします。
  - 出入り口に交通誘導員を配置し、歩行者と一般車両の通行を優先して安全確保を図ります。
  - 通勤通学時間帯においては、大型車両の通行量を抑える他、徐行運転等、安全に配慮します。



5. 騒音・振動
  - 騒音・振動対策：建設機械は、低騒音・低振動型を使用し、丁寧な運転を行います。
6. 工事現場の安全管理
  - 現場代理人は腕章を着用し、工事関係者であることを明確にします。
  - 作業終了後に後片付けと清掃を行い、安全確認を行った上、退出します。

【施工業者】 東和資材株式会社 現場代理人 藤井 貴教 電話：080-8511-5125  
【工事監理】 神戸住環境整備公社建築課工務係 電話：078-647-9813  
【事業主体】 神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課 電話：078-322-5598